




TFS-3192R is een sirene met flitslamp en heeft een esthetisch design en laag stroomverbruik. Het is geschikt voor gebruik met elk merk van conventionele branddetectiesystemen.

Algemene kenmerken

- EN54-3, EN54-13 & EN54-23 gekeurd
- Geschikt voor inbouw- en opbouwmontage
- 100dB geluidsniveau
- IP21C beschermingsklasse
- Rood - transparant UL94 niet-ontvlambaar polycarbonaat kunststofframe

Afmetingen (mm)

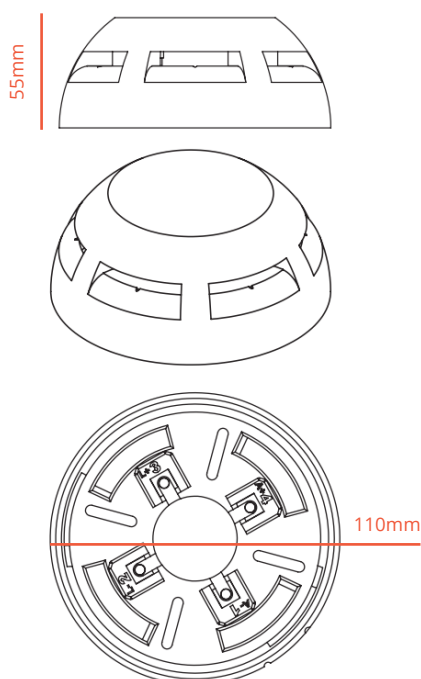

Technische gegevens

Certificaten	EN54-3, EN54-13 & EN54-23
Bedieningstype	Sirene + flitslamp
Geluidsniveau	100dB±2 dB, (24VDC op 1 m)
Flitslamp	1sec aan / 1sec uit
LED	rood/wit
LED kenmerken	7x heldere LED (groothoek)
Sirene	Piezzo-element met lekvrije afdichting
Stroom	24-28 VDC
Alarm verbruik	19mA
Afmetingen	Ø110, H:55
Materiaal	ABS Plastic
Werkings temperatuur	-20°C ~ 55°C
Vochtigheidsgraad	95% RH
Beschermingsklasse	IP21C