

TSEC 3000

Eenvoudige en betrouwbare IP doormelding,
zonder abonnement.

- IP Overdracht:
 - SIA DC-09, Contact-ID DC-09, VdS 2465
 - LAN en LTE-M/GPRS verbinding
- 
- 8 Alarmingangen
 - Converter voor analoge SIA en Contact-ID alarmpanelen
 - 90 - 260 VAC
 - 10 - 28 VDC
 - EN 54-21
 - EN 50136

Specificaties:

- Dial capture converter voor SIA en Contact-ID alarmpanelen (P versie)
- SIA DC-09, Contact-ID DC-09 TCP/UDP, VdS 2465 overdracht
- AES encryptie
- 8 bewaakte ingangen
- 2 digitale ingangen
- 2 relais uitgangen
- LED indicatie
- 10/100Mb Ethernet poort
- GSM LTE-M/GPRS communicatie module (G versie)
- Voeding
 - 90-260VAC met DSL modem/router voeding (C versie)
 - 10-28VDC (E versie)
- Automatische testmeldingen
- Poll systeem met primaire en backup timers
 - EN50136 SP1-SP6
 - EN50136 DP1-DP4
- USB programmeer poort, remote programmering en diagnose
- Nederlandstalige programmeer tool
- 1,5 meter CAT-5 kabel
- Antenne voor binnen gebruik, zelfklevend met 3 meter kabel (G versie)



TSEC 3000 E versie 10-28VDC




TSEC 3000 E kunststof behuizing 10-28VDC



TSEC 3000 E metalen behuizing 10-28VDC



TSEC 3000 C versie 90-260VAC

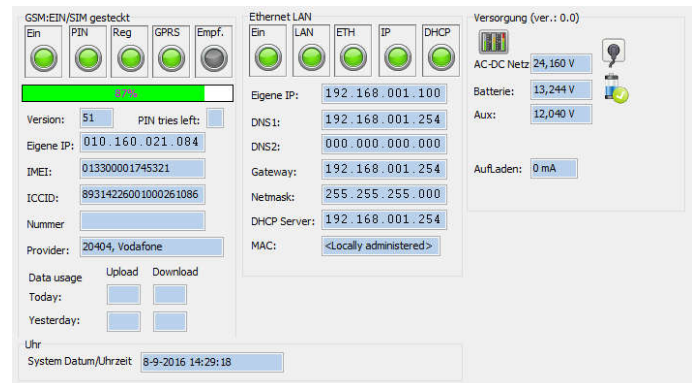

Diagnose via USB en remote