

Datasheet

PSMB125 – Geschakelde voeding 12V DC 5A met noodbatterijvoorziening

Productomschrijving

De PSMB125 schakelende voeding is ideaal voor toegangscontrole en algemene toepassingen die een noodbatterij vereisen. De voeding heeft een zeer stabiele en gereguleerde uitgang die de nominale stroom van 5A levert bij volle belasting, en een universeel ingangsbereik voor de netspanning (190-265 V AC).

CDVI-voedingen die gebruik maken van schakelvoedingstechnologie zijn uiterst efficiënt. Deze schakeltechnologie biedt ook in de praktijk betrouwbaardere producten omdat ze minder gevoelig zijn voor oververhitting.



Specificaties

- LED-signalisatie
- Mogelijkheid om een noodbatterij aan te sluiten (12V - 7Ah)
- Beschermd tegen kortsluiting
- Stevige metalen en afsluitbare behuizing
- Vermogen van 5A

 Certificatie

 DEEE

 Certificatie


 -20°C tot 50°C

Productkenmerken

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Materiaal: | Metalen behuizing |
| Montage: | Opbouw |
| Bescherming: | Beschermd tegen kortsluiting |
| Gewicht: | 1.24 kg |

Elektrische specificaties

| | |
|--------------------------|--------------|
| Ingangsspanning: | 190 - 265Vac |
| Vermogen: | 5A |
| Uitgangsspanning: | 13.8 Vdc |

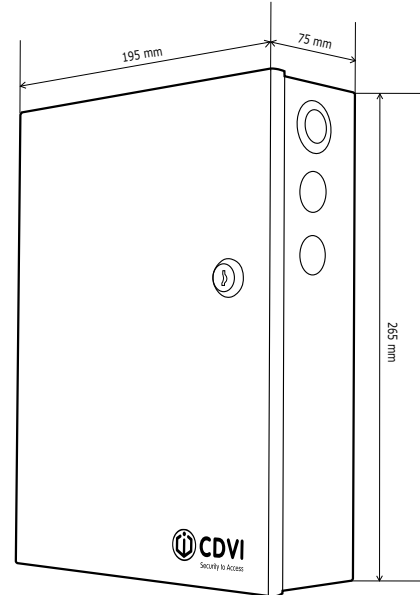

Accessoires



B7AH

12V 7.0 A/H BATTERIJ