



**27" IPS monitor met ultra dunne randen voor multi-monitor opstellingen**

Het stijlvolle edge-to-edge ontwerp maakt de ProLite XU2793HS perfect voor een multi-monitor opstelling. De IPS-paneeltechnologie biedt nauwkeurige en consistente kleurreproductie met brede kijkhoeken. Hoge contrast- en helderheidswaarden maken de monitor uitermate geschikt voor grafisch- en webdesign.



**IPS-technologie**

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.



**Flicker free + Blue light**

De ultieme oplossing voor het comfort en de gezondheid van uw ogen. Door middel van elektrische stroom wordt flikkeren van het scherm geëlimineerd. Met de Blue Light Reduction vermindert u eenvoudig de helderheid en de kleurtemperatuur waardoor de hoeveelheid blauwe licht gereduceerd wordt en uw ogen minder vermoeid voelen na het werken achter het scherm.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	ultra slim
Beelddiagonaal	27", 68.5cm
Paneel	IPS panel technology LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 @75Hz (DisplayPort&HDMI, 2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	300 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (GTG)	4ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: horizontal°/vertical 178°, rechts/links: 0°/0°, naar boven/onderen: 0°/0°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 85kHz
Zichtbaar formaat	597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.3114mm
Kleur	mat, zwart

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz)
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	ja
Extra	i-style Colour
OSD-talen	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Aan/uit knop, Menu, + / Volume, - / Eco, Ingangsselectie/ Sluiten
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (helderheid, contrast, i-Style kleur, verh. contrast, Eco, OD, X-Res technologie), kleurinstellingen (gamma, RGB-bereik, kleurtemperatuur), afbeeldingsinstellingen (auto aanpassing, klok, fase, H. positie, V. positie, video modus aanpassen, BLR, scherp en zacht), OSD (OSD H. positie, OSD V. positie, OSD tijd, OSD achtergrond, taal), extra (reset, DDC/CI, signaal selectie, audio bron, LED, openingslogo, Adaptive Sync, informatie weergeven)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	kantelen
Kantelhoek	21.5° omhoog; 3.5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels

Stroom, HDMI

Overige

Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 06 POWER-MANAGEMENT

Voeding

intern

Stroomvoorziening

AC AC - 100V, 240V, 50Hz

Energieverbruik

19W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D

612 x 479.5 x 236mm

Doos afmetingen B x H x D

685 x 435 x 145mm

Gewicht (zonder doos)


4.6kg

Gewicht (inclusief doos)

6.2kg

EAN code

4948570118809

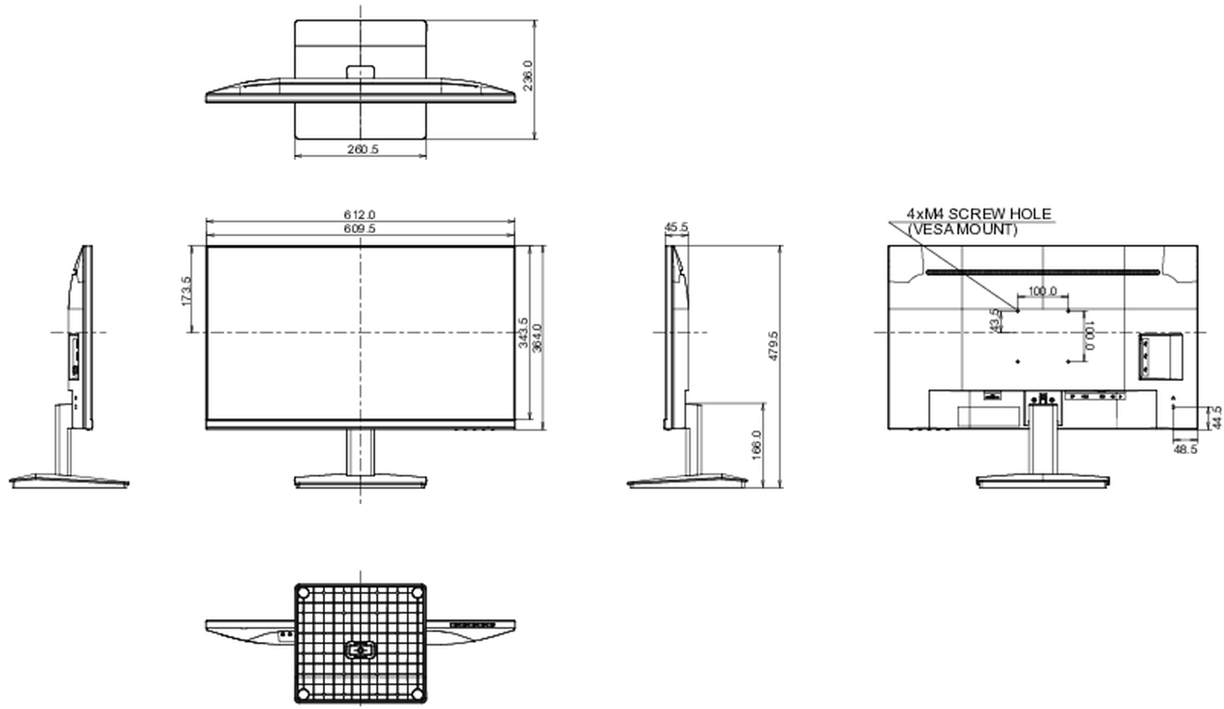

\* USB are available only for XU2793HSU.

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

25.06.2024 11:32:50

