


TFM-1281

Sirene sokkel voor adresseerbare detectoren


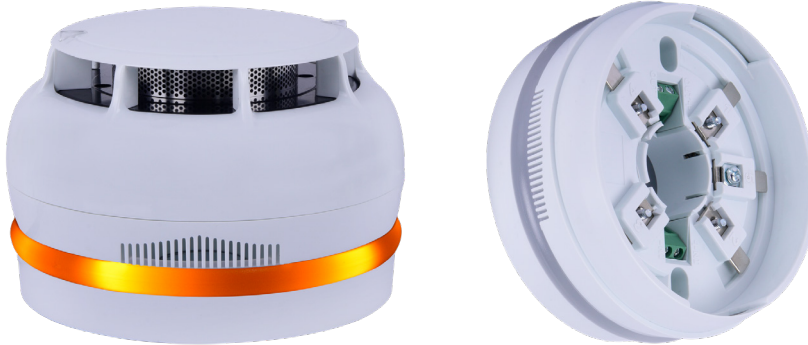


TFM-1281 sokkels kunnen worden gebruikt met adresseerbare detectoren van Teknim (TFD-12XX). TFM-1281 kan gebruikt worden als extra sirene. Deze wordt rechtsreeks op de detector aangesloten en wordt direct geactiveerd door de open collectoruitgang van de detector.

Algemene kenmerken

- LED indicatoren voor 360° zicht
- Twee verschillende LED-kleuren voor status en alarmcondities weer te geven (geel/rood)
- 75dB geluidsniveau
- Verschillende types basisopties
- Optionele label kan aangesloten worden op sokkel (TFA-0121)

Afmetingen (mm)

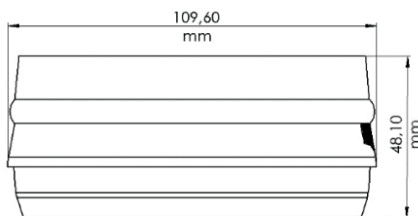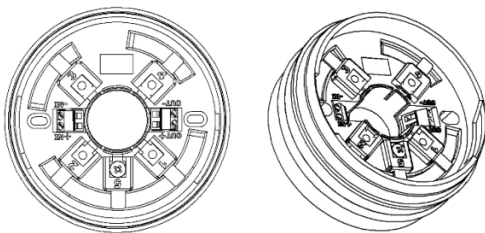

Technische gegevens

Bediening	Buzzer
LED indicator	Nee
Buzzer	Ja
Geluidsniveau	75dB
Flasher	Nee
Stroom	15-32V
Stand-by verbruik	15µA
Alarm verbruik	2mA
Gewicht	120 gr
Afmetingen (mm)	ø109.5, H48
Materiaal & kleur	ABS Plastic - wit
Werkings temperatuur	-10°C ~ +70°C
Vochtigheidsgraad	95% RH